

ANTENA DIRECCIONAL TIPO YAGUI PARA LA BANDA DE FM DE 87.5 A 108.0 Mhz DYNL-3E-FMX-300 & DYNL-3E-FMX-600

MODELOS DYNL-3E-FMX-300, potencia 300 W máximos, 1/2/4/8 antenas
DYNL-3E-FMX-600, potencia 600 W máximos, 2/4/8 antenas

APLICACIONES

Antena direccional tipo dipolo abierto de $\frac{1}{2}$ onda para la banda de FM de 87.5 a 108.0 Mhz.

Formaciones de 2/4/8 antenas con divisor de potencia coaxil

CARACTERISTICAS MECANICAS


Material	Aluminio	6162
Boom		25x25x1.5 mm
Elementos		12.70x1.5 mm & 9.52x1.5 mm
Soporte boom		Fundición de aluminio
Soporte elemento		Montaje directo a boom con tornillo y tuerca
Ajuste mecánico		Mediante tabla según frecuencia, telescópico
Ajuste eléctrico		Adaptador Gama ajustable en el campo



**DIVISOR PSC-FM-300-2/4/8
& PSC-FM-600-2/4/8**

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Potencia máxima	DYNL-3E-FMX-300	300 W
	DYNL-3E-FMX-600	600 W
Ganancia	DYNL-3E-FM1-X00	7 dB
	DYNL-3E-FM2-X00	10 dB
	DYNL-3E-FM4-X00	13 dB
	DYNL-3E-FM8-X00	16 dB
Ancho de banda	1.5 % para ROE 1.5:1	
Impedancia	50 Ohms	
Conector antenas y divisor	SO239	
Divisor de potencia	PSC-FM-300-2/4/8, 300 W PSC-FM-600-2/4/8, 600 W	
Conector	SO239	

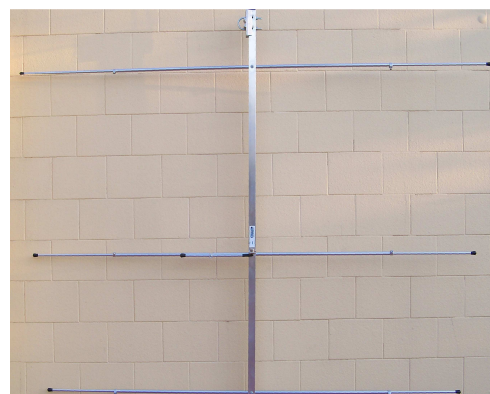

Contáctenos en: info@sonwel.com
www.sonwel.com

Rev. : 1.20

Fecha: 01/03/21

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.