

ANTENA OMNIDIRECCIONAL TIPO DIPOLO ABIERTO DE MEDIA ONDA PARA LA BANDA DE FM DE 87.5 A 108.0 Mhz TELESCOPICA AJUSTABLE ODAM-MFX-1000

MODELOS ODAM-MFX-1000, potencia 1000 W máximos, 2/4/8 dipolos

APLICACIONES


Antena omnidireccional tipo dipolo abierto de ½ onda ajustable para la banda de FM de 87.5 a 108.0 Mhz

CARACTERISTICAS MECANICAS

Material	Aluminio	6162
Boom	30x30x1.5 mm	
Elementos	15.88x1.5 mm & 12.70x1.5 mm	
Soporte boom	Fundición de Aluminio	
Soporte elemento	Montaje directo a boom con tornillo y tuerca	
Ajuste mecánico	Mediante tabla según frecuencia, telescópico	
Ajuste eléctrico	Adaptador Gama ajustable en el campo	

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Potencia máxima	ODAM-MF1-5	00	500 W
	ODAM-MF2/4/8-1000		1000 W
Ganancia	ODAM-MF1-500		0 dB
	ODAM-MF2-1000		3 dB
	ODAM-MF4-1000		6 dB
	ODAM-MF8-1000		9 dB
Ancho de banda	1.5 % para ROE 1.5:1		
Impedancia	50 Ohms		
Conector antenas	SO239		
Divisor de potencia	PSR-FM-1000-2/4/8		
Conectores divisor	N Hembra		

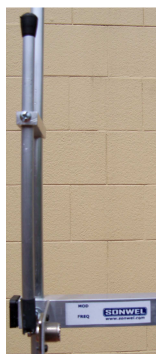



MONTAJE EN CAÑO



MONTAJE EN CARA DE TORRE



DETALLE MONTAJE EN CAÑO Y CARA DE TORRE

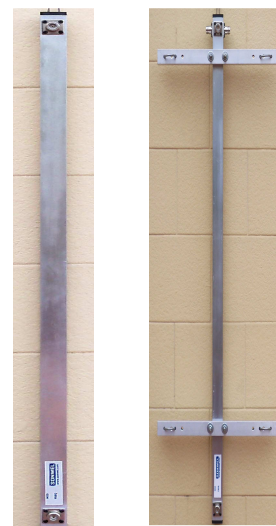

DIVISOR PSR-FM-1000 2/4



Contáctenos en: info@sonwel.com
www.sonwel.com

Rev. : 1.20
Fecha: 01/03/21.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.