


DIVISOR DE POTENCIA RIGIDO

DIVISOR DE POTENCIA PSR-FM-1000-X

Divisor splitter de potencia rígido para antenas de FM en el rango de 87.5 a 108.0 Mhz

Potencia máxima	1000 W
Conectores de entrada y salida	N Hembra
Rango de frecuencia	87.5 a 98.0 Mhz 98.0 a 108.0 Mhz
ROE	< 1.3:1
	Salidas
	2, PSR-FM-1000-4
	4, PSR-FM-1000-4
	8, PSR-FM-1000-8
	a cara de torre

Montaje

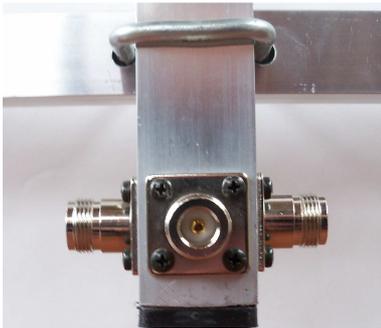

Contáctenos en: info@sonwel.com
www.sonwel.com

Rev. : 1.20
Fecha: 01/03/21.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.